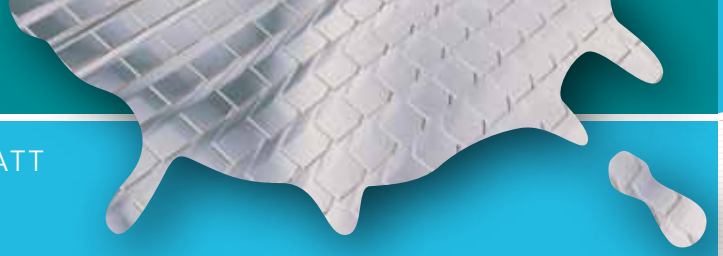

PRODUKTDATENBLATT

lisoCLEAR pro

PRODUKTBESCHREIBUNG

lisoCLEAR pro wurde speziell für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen im **Industriebereich** entwickelt.

lisoCLEAR pro ist ein leistungsfähiger Oberflächenreiniger auf modernster Nanotechnologie-Basis. Dank seines neuartigen Wirksystems dringt er in kleinste Mikroporen vor und entfernt selbst jahrealte Verschmutzungen.

lisoCLEAR pro löst hartnäckige Verschmutzungen wie Feinstaub, Kleberückstände, dünne Farbfilme, Filzstifte, anorganische Ablagerungen, Abriebstreifen, Fette, Öle und vieles mehr. Geeignete Untergründe sind Fliesen, Feinsteinplatten, Natursteine, Terracotta, Putz, Beton, Linoleum und verschiedene Kunststoffe. Nicht empfehlenswert ist die Anwendung auf Polycarbonat (PC) und Polystyrol (PS). Eine Anwendung auf weiteren Oberflächen sollte zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden.

lisoCLEAR pro enthält Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, ist biologisch abbaubar, ph-neutral und sowohl phosphat- als auch chlorfrei.

lisoCLEAR pro ist flüssig und bei Kauf gebrauchsfertig. Abhängig von Untergrund und Verschmutzungsgrad benötigen sie ca. 0,05 – 0,2 l/m².

lisoCLEAR pro ist für gewerbliche Anwender (z.B. Reinigungsbetriebe, Baugewerbe) bestimmt und ab Herstellungsdatum (siehe Etikettenaufdruck) mindestens ein Jahr haltbar.

GEBRAUCHSANLEITUNG

❶ **lisoCLEAR pro** wird **unverdünnt** auf die besenreine Fläche aufgebracht. Je nach Untergrund können Tuch, Schwamm, Bürste oder Sprühgerät verwendet werden. Ein leichtes Einbürsten unterstützt das Vordringen des Reinigers in die Poren und somit die Effizienz des Reinigungsschrittes.

❷ Eine kurze Einwirkzeit von ca. 2 bis 10 Minuten verbessert den Reinigungserfolg. Durch Auftrocknen oder Verdünnen mit Wasser wird die Wirkung der Hochleistungsreinigung von **lisoCLEAR pro** deutlich herabgesetzt.

❸ Es empfiehlt sich, die Fläche zunächst mit wenig Wasser erneut abzureiben oder abzubürsten. Dabei verwandelt sich **lisoCLEAR pro** in einen reinigenden Schaum, der die Verschmutzungen zusätzlich vom Untergrund ablöst (2 Stufen-Wirkung).

❹ Abschließend die Fläche gut mit Wasser abspülen. Bei porösen Flächen empfiehlt sich die Anwendung eines Drucksprühers. Vorsicht: Nur mit niedrigem Wasserdruck arbeiten, um Beschädigungen des Untergrundes zu vermeiden!

TIPP

Hauswände, Fassaden und Mauern lassen sich durch **graffitiBLOCK®**-Schutzschichten vor Farbvandalismus und den dadurch bedingten Schäden wirksam schützen!

Farbschmierereien lassen sich mit **graffitiCRACK®**-Graffiti-Entferner schnell und sauber entfernen, ohne Verschmieren und Schattenbildung wie es häufig bei konventionellen Produkten vorkommt.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie die Hinweise zum fachgerechten Umgang, zur Lagerung und Entsorgung im Sicherheitsdatenblatt!

Kontakt mit den Augen vermeiden! Wir empfehlen bei der Anwendung Arbeitsbekleidung und Schutzbrille zu tragen!

Bei Augenkontakt Auge mehrere Minuten unter Wasserstrahl bei geöffnetem Lid ausspülen. Augenarzt konsultieren.

Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand der Technik. Wir behalten uns Änderungen in der Zukunft vor.

Weitere leistungsfähige Produkte auf Nanotechnologie-Basis finden Sie in unserem **SOLVANEX®**-Produktsortiment auf:
www.solvanex.de

bubbles & beyond Oberflächentechnologien

bubbles & beyond GmbH
Karl-Heine-Straße 99
04229 Leipzig

HRB 22488 | AG Leipzig
Geschäftsführer:
Dr. Rainer Surkow
Dr. Dirk Schumann

Telefon +49 (0) 341 319 68 10
Fax +49 (0) 341 319 68 09
E-Mail info@bubbles-beyond.de
Internet www.bubbles-beyond.com

SOLVANEX SOLUTIONS